

深圳市小龙电器有限公司

控制面板系列产品目录

(2020)



SMC70/SMC76 控制键盘




铝全金外壳，3轴光电式操纵杆，28个双色背光按键，适用于摄像机遥控、视频编辑，教育录播，视频会议系统等，免驱动。

支持USB HID协议（电脑中识别为游戏控制器）；支持windows所有版本，Linux, Andriod, Mac OS 等操作系统，免驱动。

支持RS232, RS485接口的摄像机控制：内嵌VISCA、POLYCOM、CISCO、CANON、Panasonic、PELCO、PELCO-P等协议；支持中控转发功能；

技术参数

操纵杆：	3轴霍尔式操纵杆
显示器：	2行x20个字符，蓝色背光；
产品尺寸：	355(L) × 150(W) × 155(H)mm
重量：	1.47kg (w/o Power supply)
操作温度：	-20°C - 70°C
相对湿度：	30% - 90% (w/o condensation)
电源适配器：	AC100-240V-12VDC/1000mA
功率：	2.7 W (not loaded line)
通信接口：	RJ45/RS485(RS422)/ RS232/USB

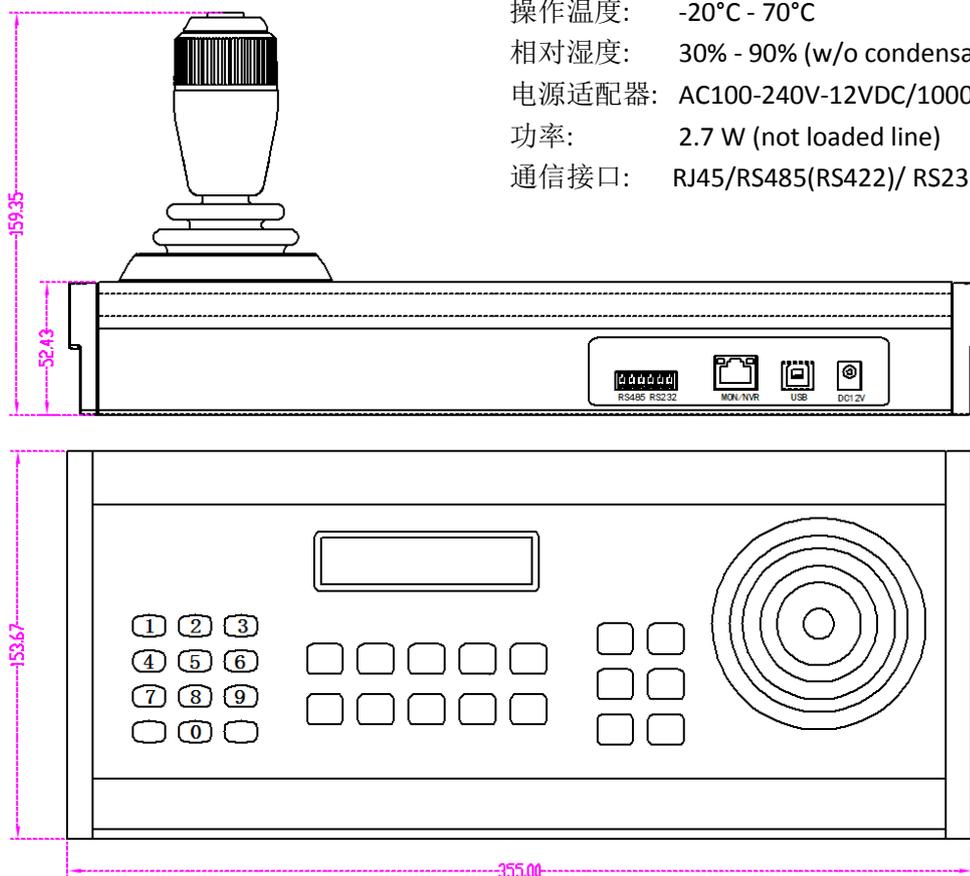

SMC75 视频编辑键盘控制器



该 视频切换台适用于音视频编辑和直播系统、录播系统。

USB 接口： 内有 USB Hid 和 Midi 协议，订货时只能选其一，

USB Mid 协议： 支持 vMix, LivX 等播出软件，支持 windows、 mac OS 操作系统，免驱动。

USB HID-Joystick 协议： 支持 windows 所有 版本, Linux ,Andriod, Mac OS 等操作系统。

支持 RS232 接口通信，支持 RS422 摄像机控制

可以同时有 USB 和 RS232/422 接口工作；

特点：

操 纵 杆： 霍尔式三轴操纵杆

T 型推杆： 霍尔式 T 型视频推杆，LED 进度指示

按 键： 63 个进口双色按键

音量调节： 4 路音频调解

供 电： DC12V/1000Ma


通信接口： USBX1 ,RS232X1,RS422X1

静 重： 3.0KG

毛 重： 4.35KG

产品尺寸： 400X220X114mm

外箱尺寸： 47x28x20cm

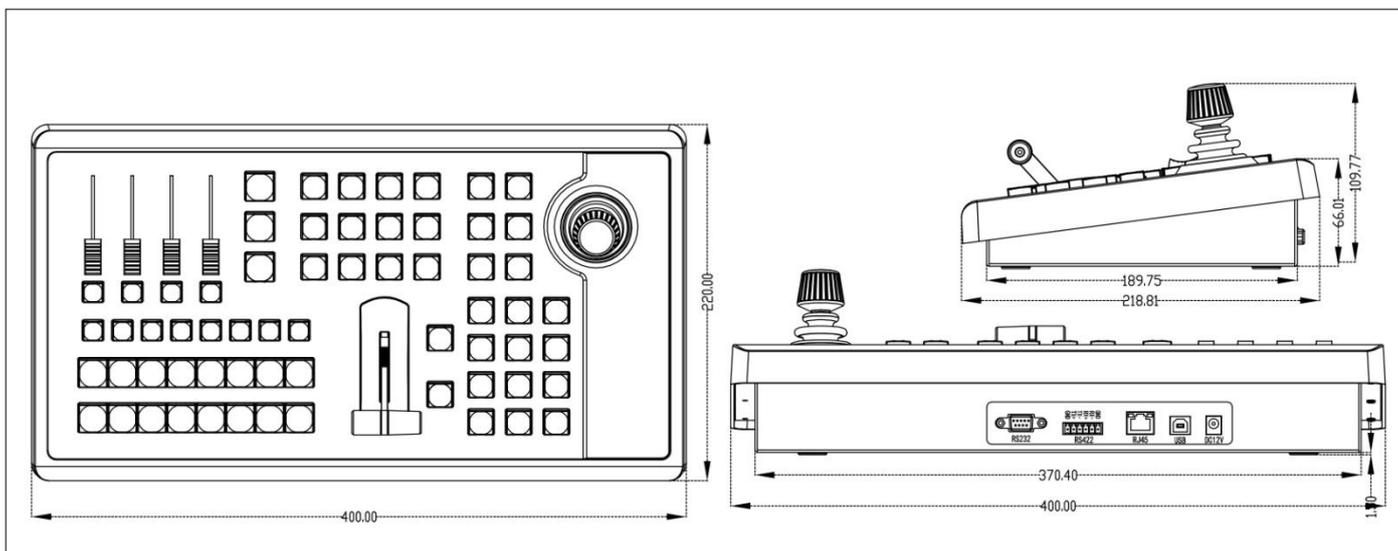


人机界面-视频切换台 SMC755



特点:

- ◇ USB 接口: USB Midi 协议, 支持 vMix 等播出软件, 支持 windows、macOS 操作系统, 免驱动。
- ◇ 支持 RS232 接口通信, 支持 RS422 摄像机控制
- ◇ 铝合金外壳, 拉丝面板
- ◇ 6 通道, 20 个彩色背光按键, 按键背光亮度可调节
- ◇ 霍尔传感器推杆 T-BAR, 15 级 LED 进度指示
- ◇ RS232 串口 TALLY 信号输出 (用于连接无线 TALLY 发射器)
- ◇ 外形尺寸: 325X118X40mm(高度不包含按键和 T-BAR, 面板以上最高高度 25mm)

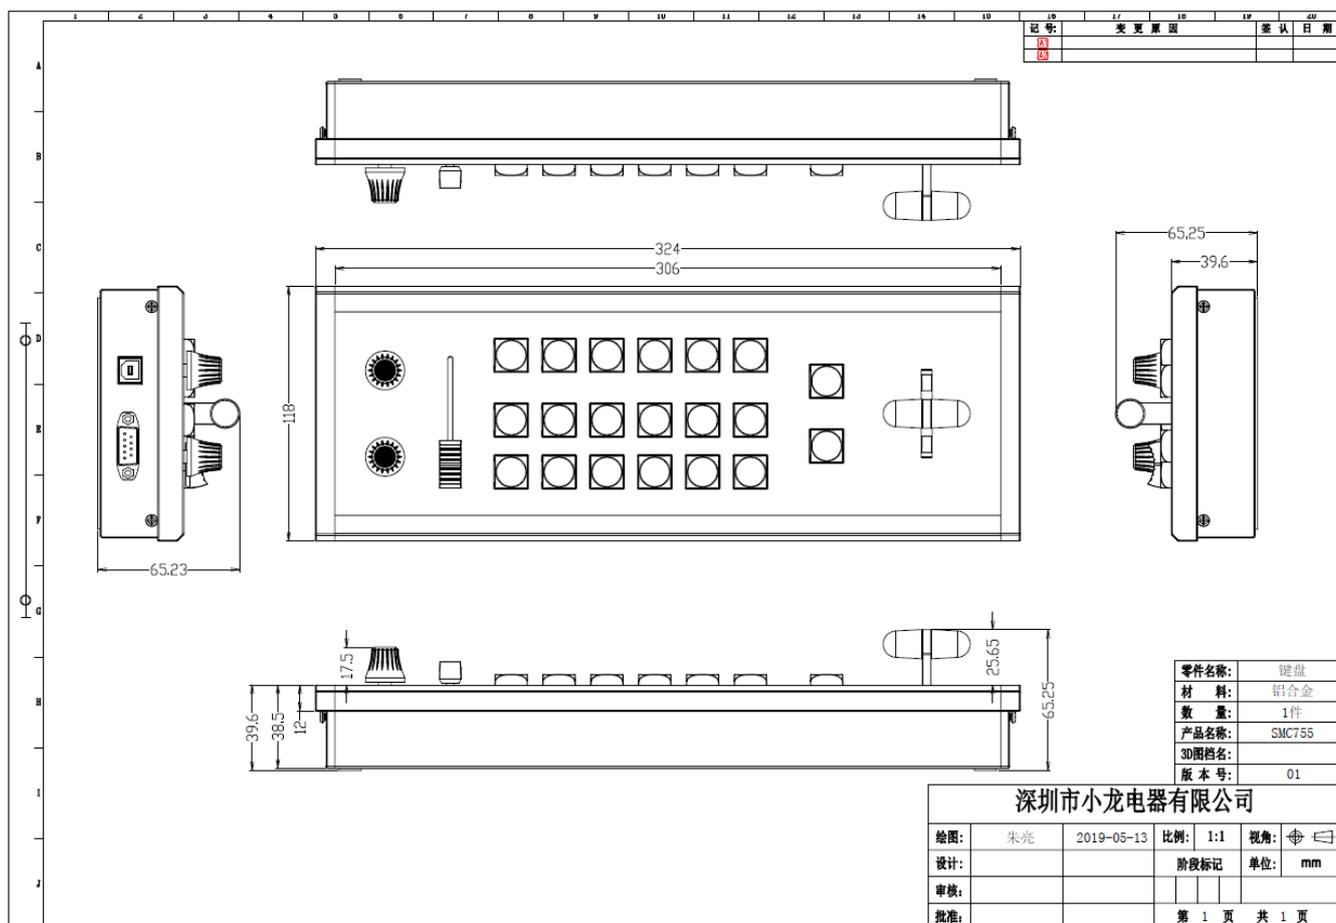



SMC751A 视频编辑键盘控制器



SMC751A 视频切换台适用于音视频编辑和直播系统、录播系统。

USB 接口：USB Midi 协议，支持 vMix 等播出软件，支持 windows、macOS 操作系统，免驱动。

- T-BAR 霍尔单轴推杆（15 级进度指示）
- 42 个全彩按键，每个按键有独立的 RGB 全彩背光灯（软件调色）
- 2 个旋钮（编码器、带下按开关），15 级 LED 指示
- 外部接口：RS232 (DB9 针) 通信口 1 个，RS422 通信接口 1 个
USB（免驱）1 个，RJ45（备用）
- TALLY 接口：TALLY（DB25 针）
- 供电：DC12V，后部有电源开关；

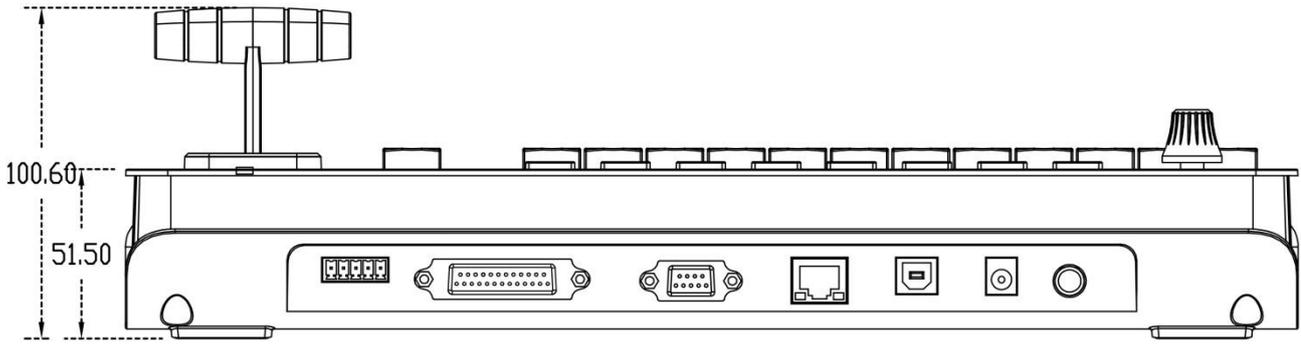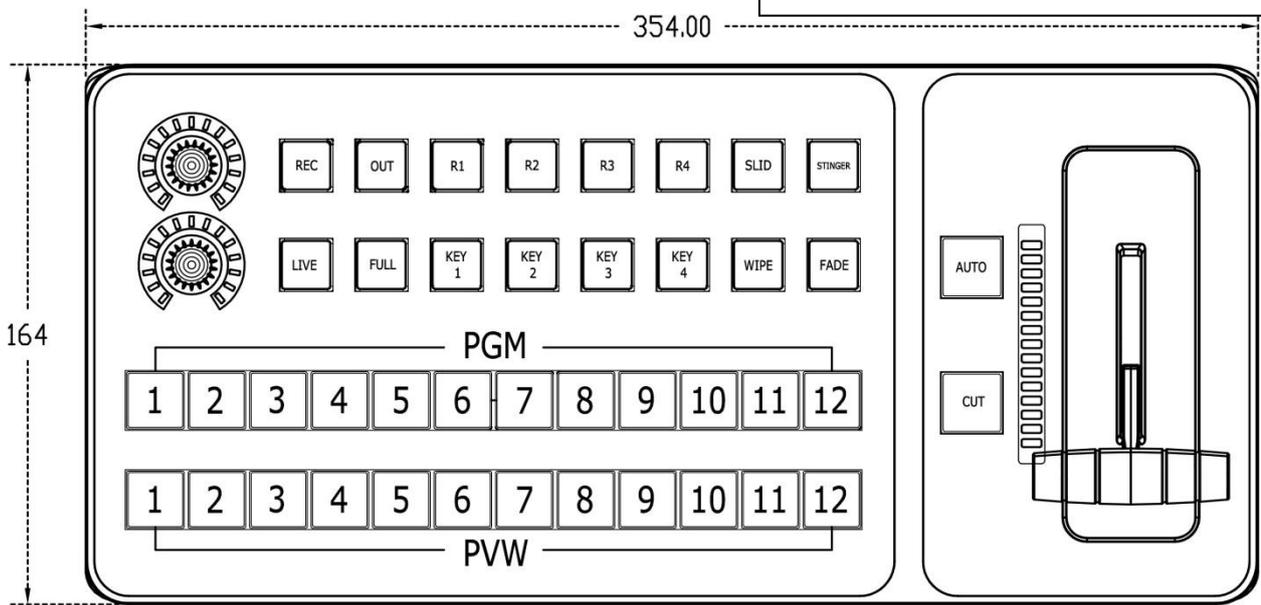

SMC751A2 视频编辑键盘控制器 (NEW)



这是我们新的产品，批量还需要 2 个月的时间

SMC751A 视频切换台适用于音视频编辑和直播系统、录播系统。

USB 接口：USB Midi 协议，支持 vMix 等播出软件，支持 windows、macOS 操作系统，免驱动。

支持 RS232 接口通信，支持 RS422 摄像机控制

- T-BAR 霍尔单轴推杆（15 级进度指示）
- 44 个全彩按键，每个按键有独立的 RGB 全彩背光灯（软件调色）
- 11 个旋钮电位器
- 3 轴霍尔操纵杆
- 外部接口：RS232 (DB9 针) 通信口 1 个，RS422 通信接口 1 个，
USB（免驱）1 个，RJ45（备用）
- TALLY 接口：TALLY（DB25 针）
- 供电：DC12V, 后部有电源开关；
- 外形尺寸：164 x 354 x 51mm(不含摇杆及旋钮尺寸)

SMC751B 摄像机控制键盘



3 轴霍尔式操纵杆，30 个 RGB 全彩背光按键，2 个旋钮，2.4 寸彩色液晶屏，适用于摄像机遥控、视频编辑，教育录播，视频会议系统等，免驱动。

支持 USB HID 协议（电脑中识别为游戏控制器）；支持 windows 所有 版本, Linux, Andriod, Mac OS 等操作系统。

支持 RS232, RS485 接口 的摄像机控制: 内嵌 VISCA、POLYCOM、CISCO、CANON、Panasonic、PELCO、PELCO-P 等协议；支持中控转发功能；

技术参数

操纵杆: 3 轴霍尔式操纵杆

按 键: 30 个 RGB 全彩背光按钮


旋 钮: 2 个旋钮, 15 级 LED 进度指示

显示器: 2.4 寸彩色液晶屏;

操作温度: -20°C - 70°C

电源适配器: AC100-240V-12VDC/1000mA

通信接口: RJ45/RS485(RS422)/ RS232/USB

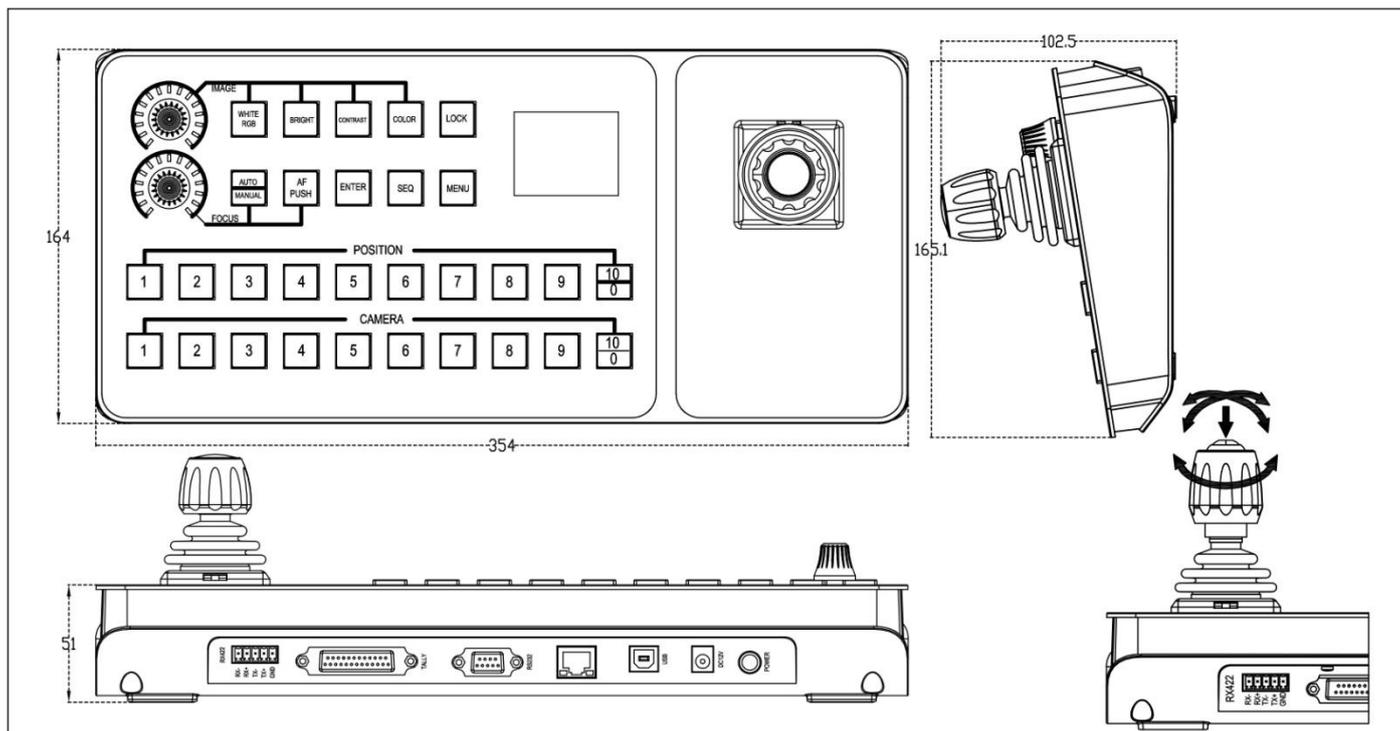

SMC71 迷你控制键盘



USB 接口:支持 USB HID 协议(电脑中识别为游戏控制器);支持 windows 所有 版本, Linux , Andriod, Mac OS 等操作系统, 免驱动。

RS232, RS485 接口 的摄像机控制: 内嵌 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 等协议; 支持中控转发功能;
USB 接口和 RS232/RS485 接口不能同时存在, 订货时只能选其一

技术参数:


- 按键: 8 按键, 寿命 500 万次
- 指示灯: 3 LED 指示灯
- 接口方式: USB2.0HID, 免驱动
- 其它接口: RJ45(RS232+RS485)
(接口方式只能选其一)
- 重 量: 0.6kg
- 尺 寸: (W)120X(L)157X(H)97

USB 接口产品:

SMC71USB 标准 USB 操纵杆, 免驱动

SMC71-M 标准 USB, 操纵杆+鼠标, 免驱动

SMC71L 模拟电压接口, 0-5V 信号输出。

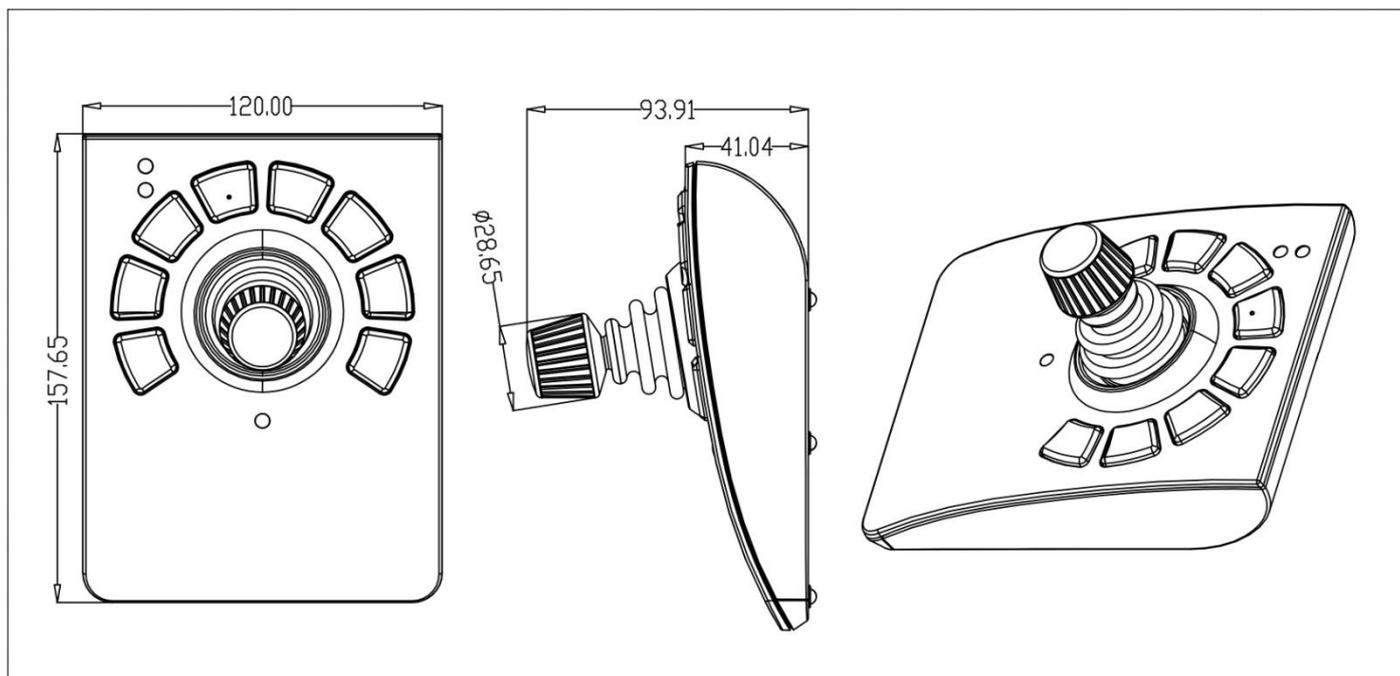

SMC72 工业操纵杆控制器



RS232@DC12V



USB(HID- Joystick)



USB(HID Keyboard+Mouse)


USB 接口: 支持 USB HID 协议(电脑中识别为游戏控制器); 支持 windows 所有 版本, Linux , Andriod, Mac OS 等操作系统, 免驱动。

RS232 接口: 用于工业控制;

USB 接口和 RS232 接口不能同时存在, 订货时只能选其一

技术参数:

- 三轴霍尔操纵杆
- 按键: 15 个按键, 紧急按钮, 编码器旋钮
- 显示: 4 位 LED
- 供电: DC5V 或 DC12V 可选其一
- 重 量: 0.6kg
- 尺 寸: (W) 220X(L) 107X(H) 55
- 通信接口: CAN, RS232, RS485, USB
- 配件: 3M 长线, 说明书

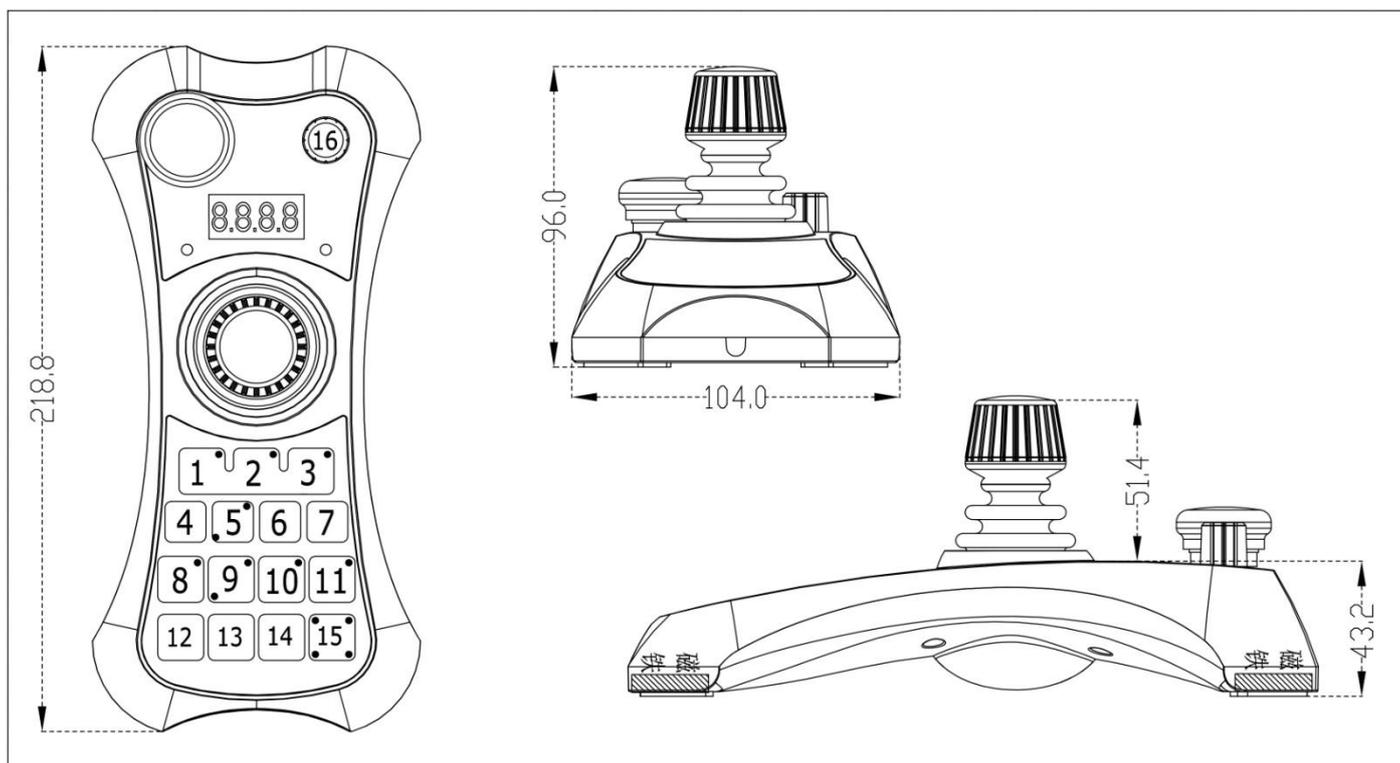

我们生产的其它的人机界面产品



小龙电器公众号



深圳市小龙电器有限公司
深圳市龙华区大浪南路富联工业区概念空间 3 楼 308 室
电话：0755-29671606/29671607
传真：0755-29671575
www.longcctv.com,
sales@longcctv.com