

# vMix 专用键盘

## 视频编辑键盘

### SMC751A



## 支持 vMix 软件，免驱动、即插即用


视频编辑、虚拟演播室、多种视频特技功能  
全面支持 vMix 全高清和 4K 视频源的实时混合、切换、录制和实时流媒体等功能。  
现场音乐会制作、体育赛事、教堂服务或小型网络直播。

硬件基本参数：

- 霍尔单轴推杆（15 级进度指示）
- 42 个按键，每个按键有独立的 RGB 全彩背光灯（软件调色）
- 2 个旋钮（编码器、带下按开关），15 级 LED 指示
- 外部接口：RS232 (DB9 针) 通信口 1 个，RS422 通信接口 1 个，USB（免驱）1 个，RJ45（备用）
- TALLY 接口：TALLY（DB25 针）
- 供电：DC12V
- 电源开关；
- 材料：工程塑料+铝合金
- 外形尺寸：164X354X51(不含摇杆及旋钮尺寸)



## 键盘背面说明

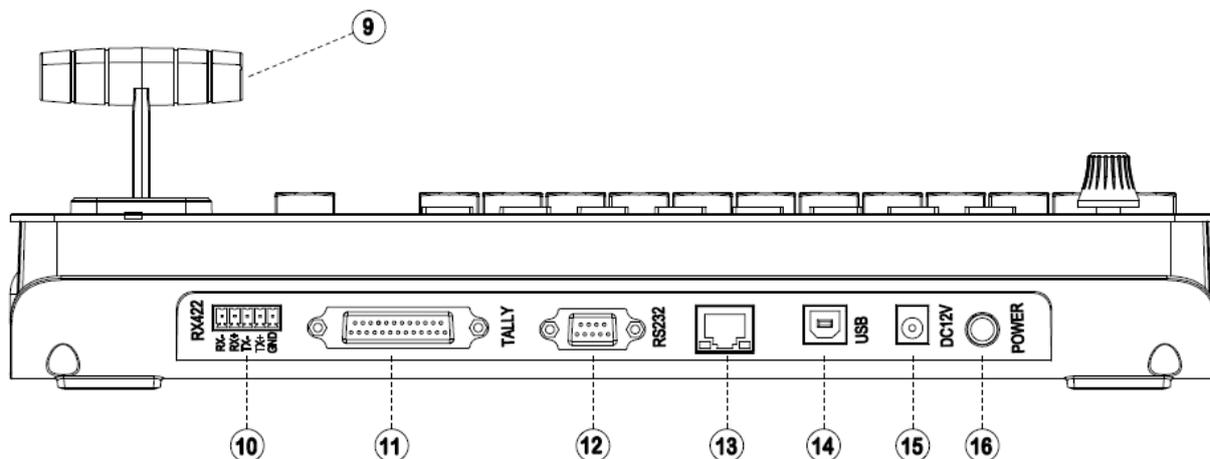

⑨ 操纵杆：推杆（T-BAR）

⑩ RS422:

Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5
RX-	RX+	TX-	TX+	GND
接收-	接收+	发送-	发送+	屏蔽

⑪ TALLY: TALLY 指示灯接口，DB25 针座

⑫ RS232:

DB9 公头

Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8	Pin9
	RXD	TXD		GND				
	接收	发送		地				

⑬ RJ45:内部有 RS232 连接中控主机


Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8
GND				232-TX	232-RX		12V IN
地				发送	接收		12V IN

⑭ USB: USB2.0B, 支持 DirectX HID, 即插即用, 免驱动;

⑮ 电源输入口: DC12V 输入, 随机配有电源适配器;

⑯ 电源开关: 按下开, 弹出关;

TALLY 指示灯接口:




DB25 公头

1	PGM-No01		14	PVW-No01
2	PGM-No02		15	PVW-No02
3	PGM-No03		16	PVW-No03
4	PGM-No04		17	PVW-No04
5	PGM-No05		18	PVW-No05
6	PGM-No06		19	PVW-No06
7	PGM-No07		20	PVW-No07
8	PGM-No08		21	PVW-No08
9	PGM-No09		22	PVW-No09
10	PGM-No10		23	PVW-No10
11	PGM-No11		24	PVW-No11
12	PGM-No12		25	PVW-No12
13	GND 公共地		-	-----

TALLY 输出的技术参数:

- ◇ 集电极开路输出，回路串入 100Ω 电阻；
- ◇ 最大电流 100mA
- ◇ 回路串入的电阻（可按用户要求定制或修改）



深圳市小龙电器有限公司

www.longcctv.com

xl@longcctv.com

0755-29671607/29671606